


防じんマスクMK910-N95DS2

厚生労働省コロナ対策調達工場の生産

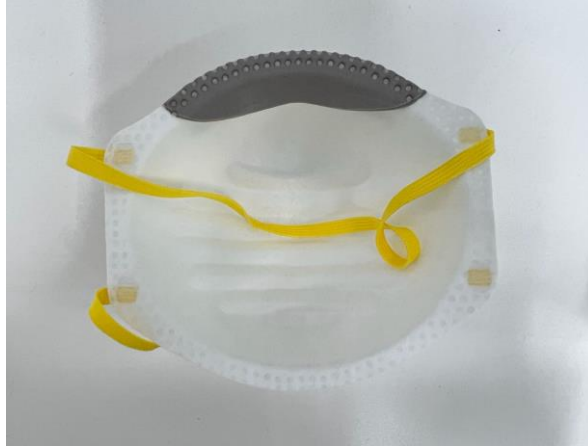

推薦ポイント

特長	<ul style="list-style-type: none">• 低い呼吸抵抗により、快適に着用できます• 単独で調節可能なアルミ製ノーズクリップは、密着度が優れています• フランジ付きエッジは安全な顔のシール性を確保します• 安全シール用超音波溶接ヘッドバンド• より薄く長いPVCスポンジは、着用者が快適に装着できます• 呼吸が出やすいようにオプションの一方弁があります
----	---

基本仕様情報

販売名	防じんマスク
型番	MK910-N95DS2
材質	pp+ポリエステル綿 フィルター：メルトブローン
梱包方法	20枚/箱、12箱/ケース
JIS番号	TM531
型式検定合格番号	第TM531号
製造元	Makrite Industries, Inc.
規格・性能	<p>本製品は JIS 規格 JIS T 8151 : 2018 に準拠していることが試験されます。 厚生労働省の承認を得ました。 本基準における主な性能テストは：</p> <ul style="list-style-type: none">• 粒子捕集効率• 呼吸抵抗 <p>DS2 微粒子フィルタ(95%フィルター効率レベル)は油を含まない微粒子エアロゾルに有効です；使用時間制限がある可能性があります。</p>
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 着用者は使用前に設置説明と制限を読まなければなりません。2. このマスクは感染疾患や感染のリスクを防ぐことができません。3. 天然ラテックスに非常に敏感な人はアレルギー反応を生じる可能性があります。4. 汚染環境でマスクを使用する前に、装着者は、JIS ガイドライン JIS T 8151 : 2018 に従って合格した密着度試験器から定量または定性的な密着度試験を行わなければなりません。